




5메가 글로벌 셔터 미니어처 카메라 / 저조도 센서

- 1/1.8 inch Sony Global shutter CMOS 적용
 - 5Mega 30fps / 오토라이트 기능 지원 / 적외선 4IR + 써치 4IR
 - 모션써치라이트 기능 지원 / PoE 지원(IEEE802.3af) / 뛰어난 호환성
 - Onvif Profile S 호환 / H.264, H.265, MJPEG / 트리플 스트리밍 지원
 - 다양한 기능 지원 (렌즈보정, 역광보정기능, 안개보정기능, 2DNR/3DNR 움직임 감지 / 사생활 보호 등의 기능 지원)
- AF 12-40mm 렌즈

제품사양

이미지	
활상소자	1/1.8" SONY Exmor Global Shutter 5.3Mega Pixels Image Sensor
주사방식	Progressive Scan
최저저조도	컬러 : 0.01Lux(F1.6, DSS off) 흑백 : 0Lux (IR LED on)
신호대 잡음비	120dB (AGC off)
기능	
주/야간모드	Auto / Day(Color) / Night(BW), ICR Control
사생활보호영역	8 Programmable Zones, On / Off
움직임감지	432 Zone, Sensitivity 1 ~ 5 Step, On/Off
WDR	Real WDR On(Adjust) / Off
DNR	2DNR, 3DNR, On(Adjust) / Off
안개보정	Detects Foggy, On(Adjust) / Off
SLDC	Simple Lens Distortion Correction, On(Adjust) / Off
디지털 셔터(음선)	Auto(1/30~1/30000), Suppress Rolling, Manual
컬러조정	Bright / Contrast / Saturation / Sharp / Hue
화이트밸런스	Auto / Push / User
OSD표시	Text, Date, Time, Event, On / Off
좌우반전	Normal / mirror(H) / Flip(V) / Both(HV)
네트워크	
인터페이스	RJ45 10/100 Base-T PoE
프로토콜	TCP/IP, UDP/IP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, HTTP, DHCP, FTP, SMTP, DNS, DDNS
Onvif	Ver19.12
동시접속	Max. 10 user
압축방식	H.265 / H.264 / MJPEG
해상도	2048x1536/1600x1200/1920x1080/1280x1024 / 1280x960/1280x720/1024x768/640x480/320x240
프레임	3Mega Max. 30fps 2Mega Max. 60fps
비디오 품질	H.265 : Birtate Control H.264 : Bitrate Control MJPEG : Quality Level Control
비디오스트리밍	Tripl Stream (Stream 1,2,3) RTP/RTSP, UnicastRTP, Multicast RTP
오디오스트리밍	G.711 u-law/Two way
센서인	1 (NC / NO)
알람아웃	1 (Digital Outut, Open Collector)
웹브라우저OS	Windows 7, 8, 10,
웹브라우저매니저	IE 11이상, Firefox, Safari, Opera
웹뷰어	IE only (Active-X)

KEY FEATURES

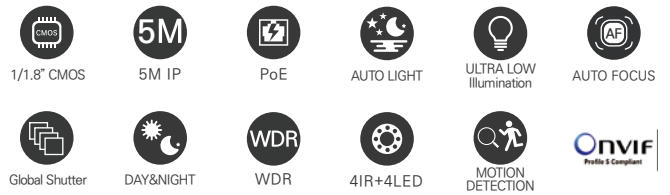

외관도면 및 치수

