




2메가/ 초소형 미니어처 카메라 / 저조도센서

- 1/2.8" Sony STARVIS CMOS Sensor / 저조도 카메라
 - FULL HD 1080p 30fps 지원 / UTC (CoC) 기능 지원 / 간단한 모드 변경 (AHD / TVI / CVBS)
 - WDR (역광 보정 기능) / 3DNR (디지털 노이즈 감소 기능) / 실시간 결함 감지 및 보정
 - 아날로그 CVBS 출력 (NTSC / PAL, 16:9 / 4:3)
 - OSD 조이스틱 단자 제공 (옵션) / DEFOG (안개 보정 기능)
- 2mm / 2.5mm / 2.8mm / 3.6mm / 6mm / 8mm Lens**



제품사양

영상	
활상소자	1/2.8형 2.16메가픽셀 스타비스 CMOS
유효화소	1945(H) × 1097(V) 2.13메가픽셀
주사방식	프로그레시브
최저조도	컬러 : 0.01Lux(F1.6, DSS off/DSS on 0.001Lux) 흑백 : 0Lux (IR LED on)
신호대 잡음비	53dB (AGC off)
카메라기능	
OSD	카메라이름 On/Off (영문/숫자/기호 최대 15자)
신호방식	AHD/TVI (2.1M/1.3M), CVBS
해상도	1920 × 1080(FHD)@30fps, 1280 × 720(HD)@30fps, CVBS
주/야간모드	AUTO, COLOR, B/W, EXT (SMART IR)
광역역광보정 (WDR)	D-WDR (AUTO, ON : Level 0-8, OFF)
역광보정	BLC On/Off Level : LOW/MIDDLE/HIGH, HSBLC On/Off Level : 0-255 영역지정
노이즈 제거	2DNR : OFF/LOW/MIDDLE/HIGH 3DNR : OFF/LOW/MIDDLE/HIGH
안개 보정	OFF/AUTO 영역지정
움직임 감지	최대 4개 영역
사생활 보호 영역	최대 4개 영역
슬로우 셔터	×2-×30, SENS-UP : OFF, AUTO : ×2-×32
자동이득제어	Level 0-15
셔터스피드	AUTO, MANUAL (1/30-1/50000), FLK
화이트밸런스	AWB, ATW, AWC-SET, INDOOR, OUTDOOR, MANUAL
영상효과	상하반전 ON/OFF, 좌우반전 ON/OFF, FREEZE, NEG.IMAGE, LSC
지원 언어	영어, 중국어(번체), 중국어(간체), 독일어, 프랑스어, 이탈리아어, 스페인어, 폴란드어, 러시아어, 포르투갈어, 네덜란드어, 터키어
UTC	Pelco-C
동작환경 및 전원	
동작 온/습도	-10°C ~ +50°C / 90% RH 이하
사용전원	DC 12V

KEY FEATURES

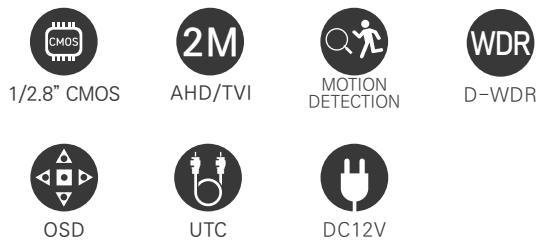


외관도면 및 치수

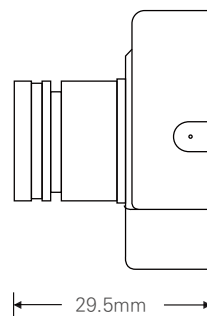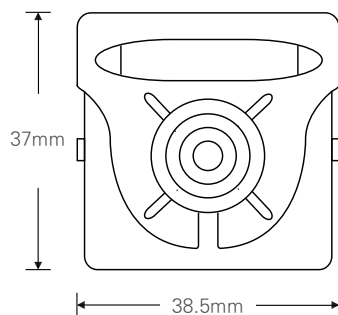

STARVIS

Outstanding Visibility under the Starlight

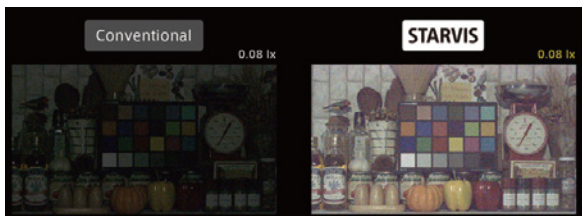

※ 위 항목의 사양 및 디자인은 개선을 위해 사전의 고지없이 변경 될 가능성이 있습니다.