




2메가 미니어쳐 카메라 / 4가지 야간 모드 지원 / 저조도센서 / 전동줌(자동초점)

- 1/2.8" Auto Light 2.1M CMOS Sensor
- 초저조도 오토라이트 카메라 / FULL HD 1080p 30fps 지원 / UTC (CoC) 기능 지원
- 간단한 모드 변경 (AHD / TVI / CVBS) / -WDR (역광 보정 기능) 2DNR/3DNR (디지털 노이즈 감소 기능)
- Privacy Mask (사생활 보호 기능) / Motion Detection (움직임 감지) / 실시간 결함 감지 및 보정
- 아날로그 CVBS 출력 (NTSC / PAL, 16:9 / 4:3) / OSD 조이스틱 단자 제공
- Search Light 4IR LED / High Power 4IR LED
- **2.8~12 mm VF LENS**

제품사양

| | |
|-------------------|---|
| | ALL HYBRID AUTO LIGHT CAMERA |
| 촬영소자 | 1/2.8" Auto Light 2.1M CMOS Sensor |
| 최대화소 | 1945(H) x 1109(V) approx. 2.15M pixels |
| 유효화소 | 1945(H) x 1097(V) approx. 2.13M pixels |
| AUTO LIGHT STARMS | Support |
| 스캐닝 시스템 | Progressive |
| 수평해상도 | Digital: 1080(30P), 720(60/30P) Max: 1,100TV lines(1080P) |
| 최저조도 | Color : 0.0025 Lux @ (F1.2, AGC on) |
| | BW : 0.0005 Lux @ (F1.2, AGC on) |
| | Ultra-low illumination |
| 비디오 출력 | AHD 2.0 / TVI 2.0 |
| | CVBS : NTSC/PAL |
| 신호대 잡음비 | More than 50dB (AGC off) |
| AGC | Off/0-10 |
| 셔터스피드 | AUTO/MANUAL(1/30 - 1/60,000 sec) |
| SENS-UP | Off/X2 - X32 |
| 명도 | 0 - 20 |
| WDR/BLC | Off/BLC/WDR(Real WDR) |
| D-WDR | OFF/LOW/MIDDLE/HIGH |
| 안개보정 | OFF/ON |
| 주,야간모드 | AUTO/COLOR/B&W/EXTERN |
| 화이트 밸런스 | AUTO/AUTOext/PRESET/Manual |
| DNR | Off/Low/Middle/High |
| 거울모드 | Off/On |
| 상하반전 | Off/On |
| 선명도 | 0 - 10 steps |
| 사생활 보호 | 21 Masks(BOX 15, POLYGON 7) |
| 움직임 감지 | Off/On |
| 사용언어 | English/Chinese/Chinese(S) / Japanese/Korean |
| 사용 전압 | DC12V |

KEY FEATURES

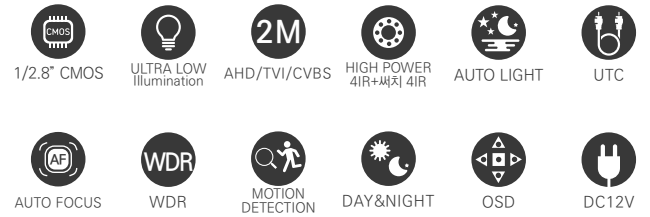

외관도면 및 치수

