



적외선/써치/오토라이트/스타비스/IP 67 방수형/ 글로벌셔터 /4 써치/4 Invisible IR LED

- 1/3.1" SONY Pregius S Global Shutter 3.28Mega Pixels Image Sensor
- Search Light 4 LED / Invisible 4 IR LED
- 적외선모드/써치라이트모드/오토라이트모드/스타비스모드
- PoE 지원(IEEE802.3af) / Onvif Profile S 호환 /뛰어난 호환성 지원
- H.264, H.265, MJPEG / 트리플 스트리밍 지원
- 다양한 기능 지원/렌즈보정, 역광보정기능, 안개보정기능, 2DNR/3DNR 움직임 감지, 사생활 보호 등의 기능 지원
- 2.8mm/3.6mm/6mm Fixed Lens



제품사양

이미지	
촬상소자	1/3.1" SONY Pregius S Global Shutter 3.28Mega Pixels Image Sensor
주사방식	All pixel scan
최대화소	2064(H) x 1592(V), 3.28 Mega Pixels
유효화소	2064(H)x 1552(V), 3.20 Mega Pixels
-기능	
주/야간모드	AUTO / DAY / NIGHT / EXT_ADC / EXT(LOW) / EXT(HIGH) / SCHEDULE
사생활보호영역	4 Blocks ,On / Off
움직임감지	240 Zone, Sensitivity 0~100, On/Off
WDR	ISP FRAME, LINE HDR, On/Off
DNR	2DNR, NIGHT 2DNR, 3DNR, NIGHT 3DNR
안개보정	Off , LOW, MIDDLE, HIGH
디지털 셔터(옵션)	Auto(1/30~1/30000),Manual, Flicker
컬러조정	Bright / Contrast / Saturation / Sharpness / Hue
화이트밸런스	AUTO / AUTOext / MANUAL
OSD표시	TITLE, DATE, TIME, On/Off
좌우반전	VERTICAL FLIP, HORIZONTAL FLIP, ROTATION(90° , 270°)
-네트워크	
인터페이스	RJ45 10/100 Base-T PoE
프로토콜	TCP/IP, HTTP, RTP/RTSP, UDP, DHCP, FTP, SMTP, NTP, ARP, ICMP, DDNS, ONVIF
Onvif	Ver23.12
동시접속	Max. 10 user
압축방식	H.265 / H.264 / MJPEG
해상도	2048x1536, 1920x1200, 1920x1080, 1280x720, 800x600, 640x480, 640x360, 320x240
프레임	3Mega @60fps
비디오 품질	H.265 : Birtate Control H.264 : Bitrate Control MJPEG : Quality Level Control
비디오스트리밍	Tripl Stream (Stream1,2,3) RTP/RTSP, Multicast RTP
오디오스트리밍	G.711 u-law, Two way
알람	IN, OUT
웹브라우저	Edge, Safari, Chrome, Firefox

KEY FEATURES



외관도면 및 치수

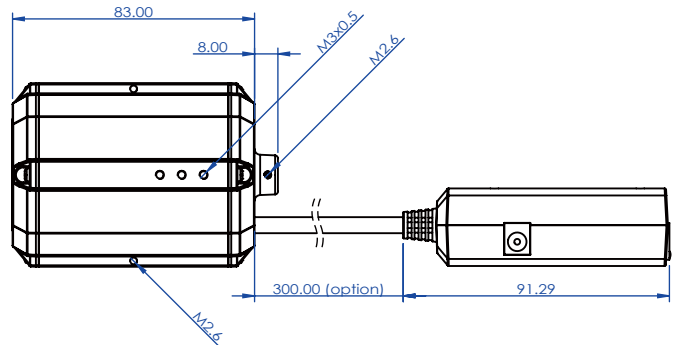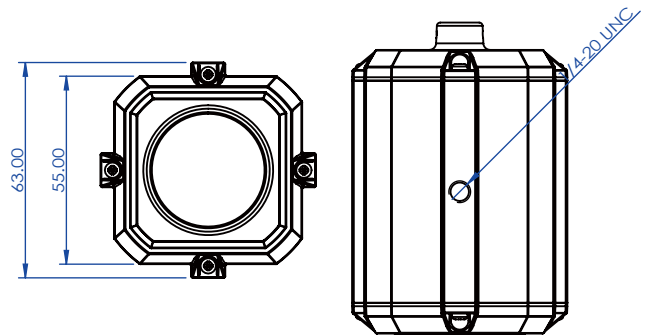

PTZ제어방법

