




적외선/써치/오토라이트/스타비스/IP 67 방수형 /4 써치/4 Invisible IR LED

- 1/2.8" 2Mega Sony STARVIS CMOS Sensor / PoE 지원 (IEEE802.3af)
- ALL HYBRID - EX-SDI / HD-SDI / AHD / TVI / CVBS
- H.264, H.265, MJPEG / 트리플 스트리밍 지원
- 다양한 기능 지원(안개보정, 역광보정, 2DNR/3DNR, 움직임 감지, 사생활 보호 등)
- Search Light 4 LED / Invisible 4 IR LED
- **2.8mm/3.6mm/6mm Fixed Lens**

제품사양

ALL HYBRID AUTO LIGHT CAMERA	
활상소자	1/2.8" Auto Light 2.1M CMOS Sensor
최대화소	1945(H) x 1109(V) approx. 2.15M pixels
유효화소	1945(H) x 1097(V) approx. 2.13M pixels
AUTO LIGHT STARVIS	Support
스캐닝 시스템	Progressive
수평해상도	Digital: 1080 (30P), 720 (60/30P) Max: 1,100TV lines (1080P)
최저조도	Color : 0.0025 Lux @ (F1.2, AGC on)
	BW : 0.0005 Lux @ (F1.2, AGC on)
	Ultra-low illumination
비디오 출력	HD-SDI, EX-SDI v1.0/v2.0 : 1080P 30FPS, 720P 60FPS / AHD2.0 / TVI2.0
	CVBS : NTSC/PAL
신호대 잡음비	More than 50dB (AGC off)
AGC	Off/0-10
셔터스피드	AUTO/MANUAL (1/30 - 1/60,000 sec)
SENS-UP	Off/X2 - X32
명도	0 - 20
WDR/BLC	Off/BLC/WDR(Real WDR)
D-WDR	OFF/LOW/MIDDLE/HIGH
안개보정	OFF/ON
주, 야간모드	AUTO/COLOR/B&W/EXTERN
화이트 밸런스	AUTO/AUTOext/PRESET/Manual
DNR	Off/Low/Middle/High
거울모드	Off/On
상하반전	Off/On
선명도	0 - 10 steps
사생활 보호	21 Masks (BOX 15, POLYGON 7)
움직임 감지	Off/On
사용언어	English/Chinese/Chinese(S)/Japanese/Korean
사용 전압	DC12V

KEY FEATURES

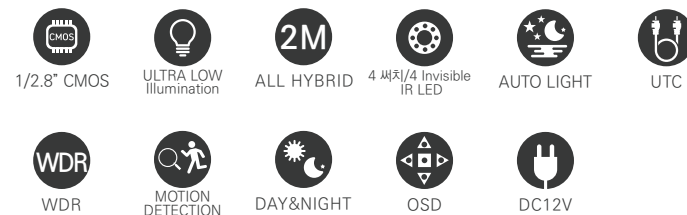

외관도면 및 치수

