



적외선/써치/오토라이트/스타비스/IP 67 방수형 /4 써치/4 Invisible IR LED

- 1/2.8" 4Mega Sony STARVIS CMOS Sensor / PoE 지원 (IEEE802.3af)
- ALL HYBRID - EX-SDI / HD-SDI / AHD / TVI / CVBS
 - 뛰어난 호환성 / Onvif Profile S 호환
 - H.264, H.265, MJPEG / 트리플 스트리밍 지원
- 다양한 기능 지원(안개보정, 역광보정, 2DNR/3DNR, 움직임 감지, 사생활 보호 등)
 - Search Light 4 LED / Invisible 4 IR LED
 - **2.8mm~12mm /5mm~50mm AF Lens**



제품사양

ALL HYBRID AUTO LIGHT CAMERA	
활상소자	1/2.8" 5.69Mega Pixel Auto Light CMOS Sensor
최대화소	2704(H) x 2104(V) = 5.69M pixels
스캐닝 시스템	16:9 Progressive Scan
수명해상도	1280x720p(720p/25,30fps), 1920x1080p(1080p/25,30fps) 2560x1440p(1440p/25,30fps), 2592X1944(1944P/12.5, 20fps)
최저조도	More than 0.1 lux (DSS off)
신호대 잡음비	More than 53dB (AGC off)
비디오 출력	EX-SDI/AHD/TVI/CVBS
명도	0-20
셔터스피드	AUTO / FLICKER / MANUAL(1/30(25) ~ 1/30000)
SENS-UP	OFF / x2 / x4 / x8 / x16 / x32
AGC	0-10
안개보정	ON/OFF
BACKLIGHT	OFF/HLC/BLC/WDR
주야간모드	AUTO/COLOR/B&W/EXT
AWB	AUTO/AUTOext/PRESET/MANUAL
DNR	OFF/LOW/MIDDLE/HIGH
선명도	0-10
거울모드	ON/OFF
반전	ON/OFF
D-WDR	ON/OFF
음영보정	ON/OFF
사생활보호	ON(16 Points)/OFF
모션감지	ON(4 ZONE)/OFF
출력	1440p
FRAME RATE	1440p-25FPS / 30FPS
CVBS	ON/OFF
사용언어	ENG/KOR/CHN/JPN (MULTI LANGUAGE)

KEY FEATURES



외관도면 및 치수

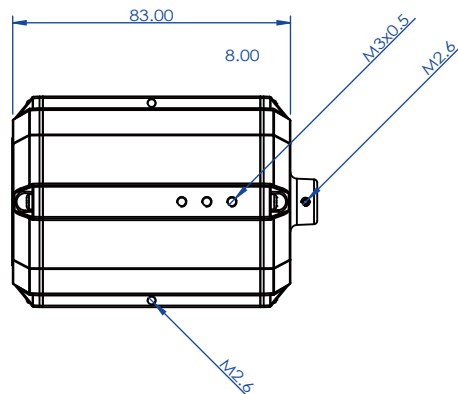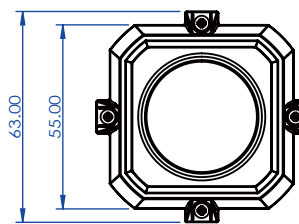

※ 위 항목의 사양 및 디자인은 개선을 위해 사전의 고지없이 변경 될 가능성이 있습니다.